



Mini 3S

Spawarka światłowodowa
z aktywnym
centrowaniem
do płaszcza



Spawarka światłowodowa
z aktywnym centrowaniem
do płaszcza

1.1
kg

200
cykli

4
sek.

0.02
dB

Właściwości



Krótki czas
wyrzewnania




Moduł oświetlenia
LED

Mini
3S
1,1 kg

(z akumulatorem 1,3 kg)

123 x 114 x 126 mm

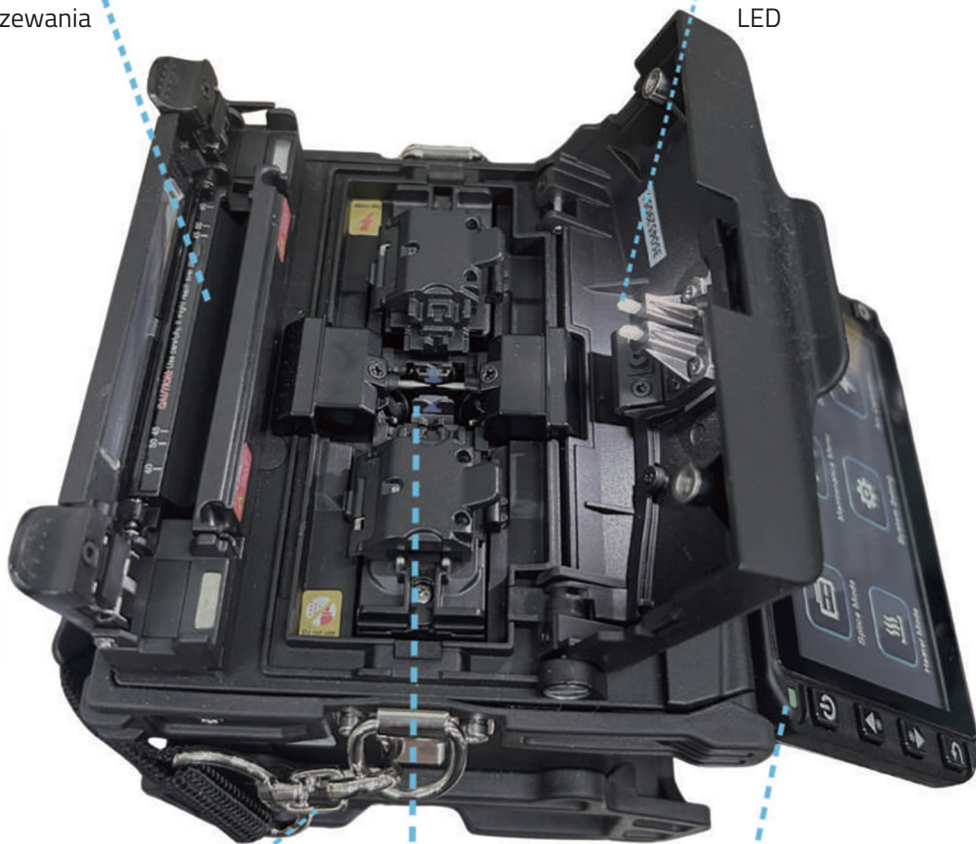

W zestawie akumulator
3 000 mAh - 200 cykli
(spawanie i wyrzewnania)



Czas spawania: 4 s
Żywotność elektrod:
ponad 5 500 łuków




Ekran dotykowy
Złącze GUI
Szkło hartowane

01

Wydajność

Gwarantowana stabilność i wydajność spawania

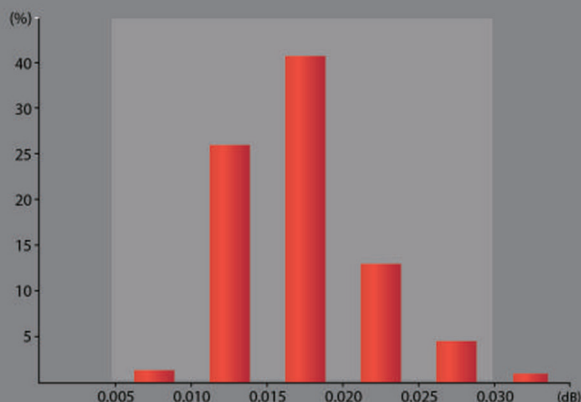

0,03 dB > 90%

02

Czas spawania
4 sekundy

03

Trwałość



Wodoodporność



Pyłoszczelność



Odporność na wstrząsy

04

Niezawodność

Doskonała wydajność
w każdych warunkach



Temperatura
od -40 do 80 °C



Wilgotność
względna 0-95%



Wysokość n.p.m.
0-5 000 metrów



Maksymalna
prędkość wiatru 15 m/s

Zgodność z normą IEC

Pakiet standardowy Mini3S



- 1 Spawarka MINI 3S 4 Przewód zasilający 7 Podstawka chłodząca 10 Akumulator
- 2 Futerał przycinarki 5 Kabel transmisji danych 8 Pasek
- 3 Przycinarka MINI 50G+ 6 Zasilacz AC 9 Kufer

Dane techniczne

Spawanie	Metoda	Aktywne centrowanie do płaszczu (DAA: Digitalized Active Alignment)
	Straty	SM (0,02 dB) / MM (0,01 dB) / DS (0,04 dB) / NZDS (0,04 dB) / G.654 (0,04 dB) RL : >>60 dB
	Czas	szybko: 4 s / tryb SM: 6 s
	Programy	300 programów (ustawienie fabryczne: 13/ konfiguracja użytkownika: 287)
	Tłumienie	Dostępny zakres: 0,1-20 dB
Kompatybilne włókna światłowodów	Typ światłowodu	SM (ITU-T G.652 i G.657) MM (ITU-T G.651) DS (ITU-T G.653) NZDS (ITU-T G.655) CS (ITU-T G.654)
	Średnica powłoki	100-3 000 um
	Średnica płaszczu	80-150 um
	Długość po przycięciu	<250 Um powłoka: 5-16 mm
		<250 Um powłoka: 8-16 mm
Piecyk	Czas	Średni 18 s
	Programy	100 programów (ustawienie fabryczne: 4 / konfiguracja użytkownika: 96)
	Kompatybilne osłonki	20-60 mm
Sprzęt	Łączność (poł. z komp.)	typ C
	Żywotność elektrod	>5 500 łuków
	Zapisywanie danych	Pamięć spawów: 10 000 / Obraz: 2 000
	Wykrywanie włókien	Podwójna kamera CCD z systemem emisji LED
	Oświetlenie	Reflektor LED
	Wyświetlacz	Kolorowy monitor LCD 4,3" z ekranem dotykowym (szkło hartowane)
	Akumulator	Litowo-jonowy 11,1 V 3 000 mAh
		200 cykli (spawanie i wygrzewanie)
		Temperatura przechowywania: od -20 do 40 °C
	Zasilanie	AC 100-240 V wejście lub DC 12,6 V 2,0 A
	Wyświetlacz światłowodu (powiększenie)	X lub Y (pojedynczy obraz): 260x
		X/Y (podwójny obraz): 130x
Niezawodność	Waga	1,1 kg (z akumulatorem: 1,3 kg)
	Wymiary	123 x 114 x 126 mm (dł. x szer. x wys.)
	Ochrona przed wiatrem	prędkość wiatru: 15 m/s (maks.)
	Środowisko pracy	wysokość: 0-5 000 m temperatura: od -10 do 50 °C wilgotność względna: 0-95%
	Warunki przechowywania	temperatura: od -40 do 80 °C, wilgotność: 0-95% wilg. wzgl.
	Test naprężenia	1,96-2,25 N (standard)



biuro: (+48) 22 840 81 80
(+48) 696 013 100
e-mail: interlab@interlab.pl